





搭配熱電偶

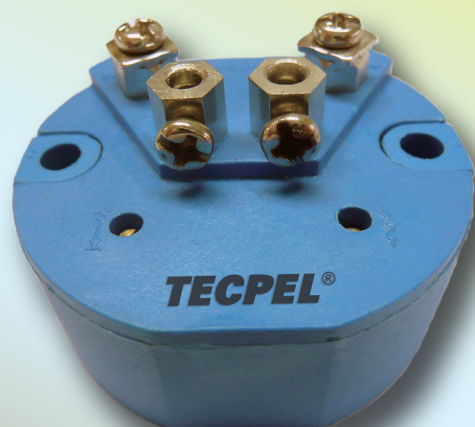

傳輸至看板



### 功能規格

熱電偶類型：K-Type

反應溫度範圍：0 ~ 1100°C

Operating temperature

(0 °C 輸出 4 mA · 1100 °C 輸出 20mA)

輸出訊號：4 ~ 20mA

Output Current

精確度：±(1 %) + 1°C

Accuracy

反應速度：約 6 秒達90%

Response speed

工作環境：溫度 0 ~ 50 °C

Cold junction compensation

電力規格：DC 24V


voltage

外觀尺寸：39.9 X 44.6 X 24.0 mm

Dimensions

### 產品介紹

- ◎ 可搭配多種 K型熱電偶 測線、測棒使用。
- ◎ 感應範圍 0 ~ 1100 °C。
- ◎ 對應輸出 4 ~ 20mA 電流訊號。
- ◎ 可自行調整輸出對應的溫度範圍。
- ◎ 適合各種工業設備的溫度量測。

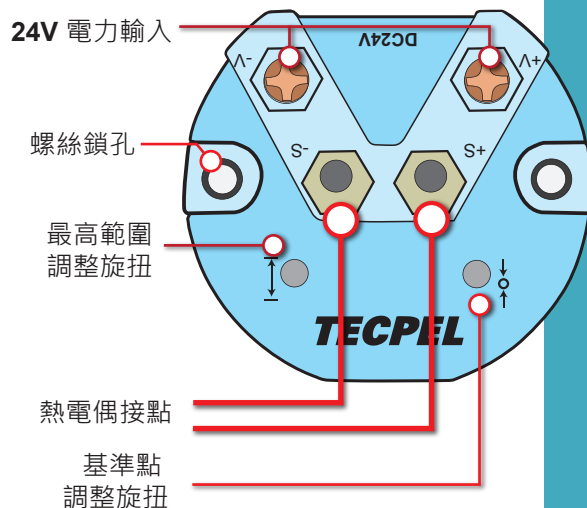

K-Type Thermocouple Transmitter