

熱電偶側線 / 測棒

TPK-01系列
溫度測線



TPK-02系列
葉片式測線


	TPK-03	TPK-03A	TPK-03S
溫度範圍	-100 ~ 600°C	-50 ~ 300°C	-100 ~ 350°C
測棒長度	200 mm	120 mm	120 mm
測棒材質	不鏽鋼	不鏽鋼	不鏽鋼
握把長度	125 mm	100 mm	95 mm

簡 介

1. 適合用於食品調理、水池溫度量測。
2. 可依照顧客需求訂製不鏽鋼棒身長度。
3. 有分尖形及鈍頭兩種測頭。

型號 : TPK-03S 材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦

溫度範圍 : -50 ~ 400 °C (-58 ~ 752 °C)

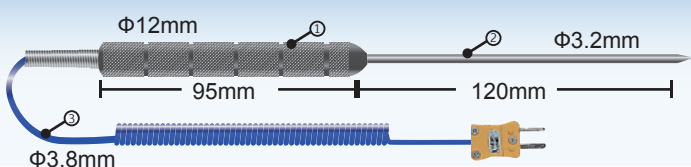


	TPK-04	TPK-04L	TPK-04S
溫度範圍	-50 ~ 500°C	-50 ~ 500°C	-50 ~ 500°C
測棒長度	155 mm	170 mm	15 mm
感應端	彈片型	彈片型	彈片型
握把長度	120mm	120mm	120mm

簡 介

1. 適合用於物體表面溫度量測，如加溫板、模具溫度等。
2. 採單片彈片設計，可耐高溫較長時間不易斷裂損壞。
3. TPK-04L 可量測狹縫中面板溫度。


型號 : TPK-04S 材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦

溫度範圍 : -50 ~ 300 °C (-58 ~ °C)

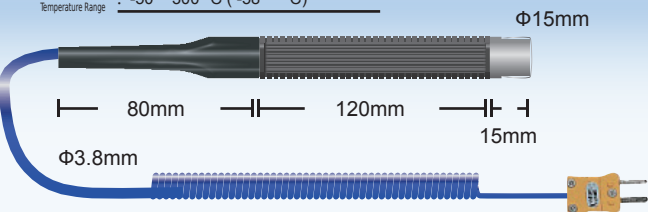


型號 : TPK-06 材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦

溫度範圍 : -50 ~ 300 °C (-58 ~ °C)

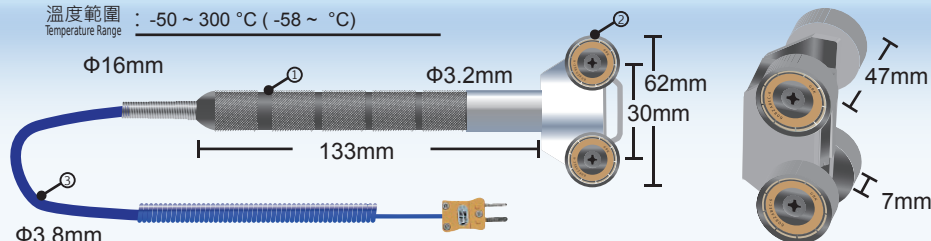

型號 : TPK-07 材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦

溫度範圍 : -50 ~ 200 °C (-58 ~ °C)

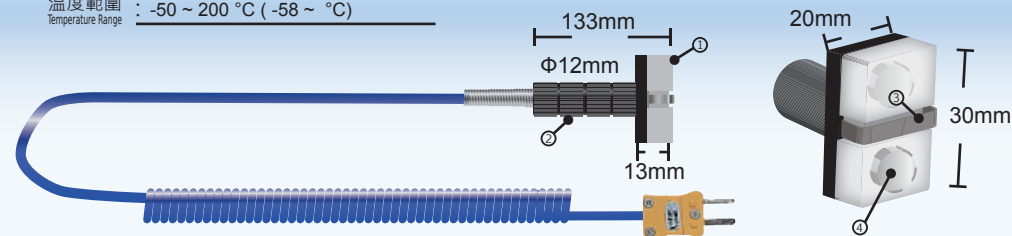


	TPK-01	TPK-01G	TPK-01-36G	TPK-01-40G	TPK-01PH	TPK-01H-1M
溫度範圍	-40 ~ 200°C	-50 ~ 450°C	-50 ~ 180°C	-50 ~ 180°C	-40 ~ 200°C	-40 ~ 1200°C
線 徑	0.3 mm		0.127 mm	0.08 mm		0.8 mm
線 材 質	鐵氟龍	玻璃纖維	鐵氟龍	鐵氟龍	鐵氟龍管	INCO
尺 寸	線長 2200mm	線長 2200mm	線長 1000mm	線長 1000mm	線長 1000mm	線長 1000mm
簡 介	適合量測水溫、空氣溫度。	可量測較高溫度的水溫、油溫。	線細如毛髮，適合用於量測隙縫及微小物體。	線細如毛髮，適合用於量測隙縫及微小物體。	可耐高酸鹼測線，適合用於化工及原料廠使用。	高溫用測線，能耐1200°C高溫。

型號 : TPK-03

材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦


溫度範圍 : -50 ~ 800 °C (-58 ~ 752 °C)

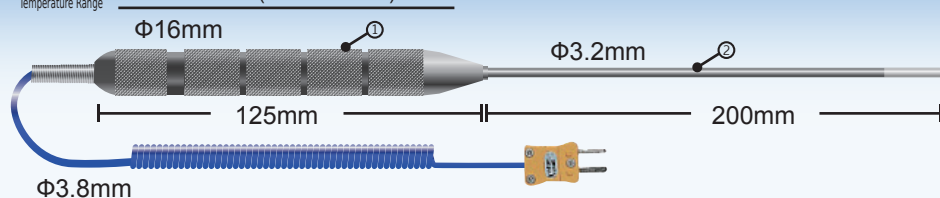

型號 : TPK-03A

材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦


溫度範圍 : -50 ~ 300 °C (-58 ~ °C)

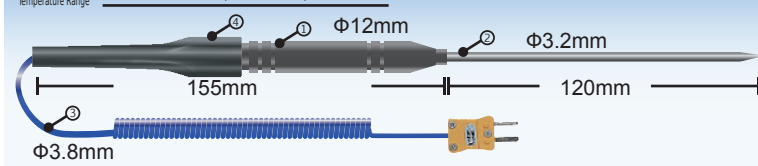

型號 : TPK-04

材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦


溫度範圍 : -50 ~ 300 °C (-58 ~ °C)

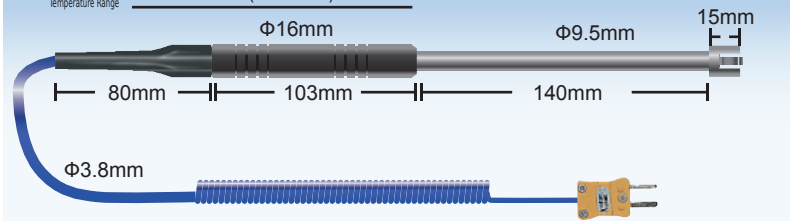

型號 : TPK-04L

材質 : ①②不鏽鋼 ③PPC ④⑤⑥⑦

溫度範圍 : -50 ~ 300 °C (-58 ~ °C)

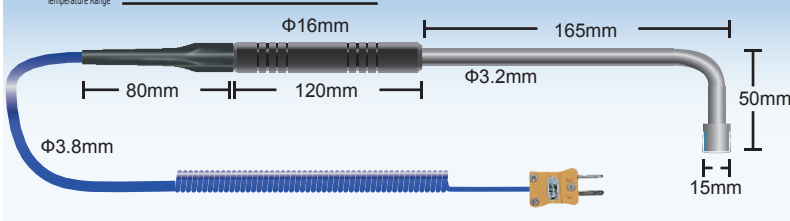

	TPK-05	TPK-06	TPK-07
溫度範圍	-50 ~ 400°C	-50 ~ 250°C	-50 ~ 250°C
感 測 棒	棒長 190mm	棒寬 35 mm	棒寬 30 mm
感 應 端	不鏽鋼	滾輪	磁鐵
握把長度	120mm	120mm	35mm

簡 介

1. 適合量測高溫空氣、高溫風孔處量測。
2. 加溫板、輸送帶及平面測物。
3. 可吸附於鐵質被測物上。

泰菱公司為溫度量測領域專業廠商，我們提供了多種溫度量測探棒，讓使用者能依據不同的量測需求，可選擇符合的量測工具，達到準確量測的目的。

熱電偶是用途相當廣泛的溫度量測工具，能用於食物調理、水池、引擎等等溫度量測，透過正確的量測方式，即可獲得高準確的實際溫度值。

適合工廠、實驗室、學校教學、栽培室、醫院等使用。

	TPK-02A	TPK-02B
溫度範圍	-50 ~ 300°C	-50 ~ 300°C
感 測 端	0.1 x 2 x 84 mm	0.16 x 5 x 90 mm
線 材 質	高溫用軟片	高溫用軟片
線 長	930 mm	930 mm

簡 介

1. TFT LCD 液晶面板顯示溫度變化的量測。
2. 測溫薄片僅0.1mm 或 0.16mm 可用於隙縫狹窄的溫度量測。
3. 日本製前端測頭，耐用不易損壞。