



TR-31 / TR-32

產品介紹：

泰菱公司推出的小型溫濕度記錄器，體積小，適合用於各種場合量測環境溫濕度變化。

可儲存43,000筆量測資料，透過USB將量測數據傳輸至電腦，可連續量測與記錄一年。

適合實驗室、保溫箱、工廠及倉儲等地方使用。


功能說明：

- 》可設定高低警報功能。
- 》能顯示量測最高及最低量測值。
- 》操作介面簡單。
- 》記錄資料可儲存 43,000筆。
- 》可設定攝氏或華氏。
- 》軟體可計算露點溫度(TR-32)。
- 》軟體為正體中文介面。
- 》具有低電警示。
- 》固定架可用於多種場合。


詳細規格：

	TR-31	TR-32
感應器	溫度 (感應器於主機內側)	溫度 濕度 (感應器於主機內側)
溫度範圍	-30 ~ 70°C	-30 ~ 70°C
濕度範圍	--	0 ~ 100 %RH
精確度	溫度： ± 0.5 °C	溫度： ± 0.5 °C 濕度： ± 5% RH
顯示更新	每分鐘	
解析度	溫度： 0.1 °C (0.1 °F)	溫度： 0.1 °C (0.1 °F) 濕度： 0.1% RH
記錄筆數	43,000	
防護等級	IP67	
記錄間格	2 秒 ~ 24小時	
電池規格	鋰電池 3.6V ER14250	
電池壽命	最長可使用 1 年	
外觀尺寸	125 x 28 x 22 mm	
重量	約60g (含電池及壓克力架)	
儲存環境	溫度： 0 ~ 50 °C 濕度： 0 ~ 95 %RH	
配件	軟體光碟、USB傳輸線、使用說明手冊、鋰電池一顆	

壓克力固定架

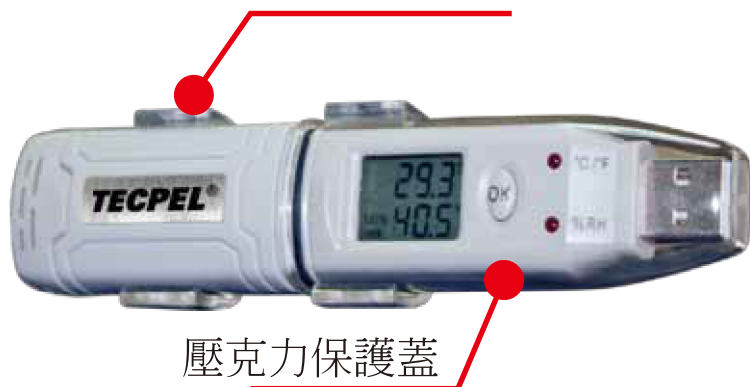

壓克力保護蓋

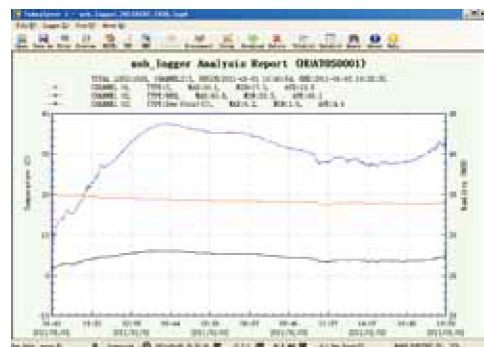

軟體介面